

Bombas hidráulicas

Bombas Manuales



X TIM-1



X TIM-1P

Descripción

El diseño de estas bombas manuales son ideales para el comando de cilindros y herramientas hidráulicas con rango de trabajo hasta 700 bar.

Aplicaciones

- Gran capacidad de aceite para alimentar una amplia gama de cilindros y herramientas.
- Conexión externa flexible para facilitar su uso.

Características

- Presión de trabajo: 700 bar.
- Capacidad de 1000cm3 a 2800cm3.
- Menor esfuerzo de bombeo para reducir la fatiga del operario.
- Válvula interna de alivio de presión de seguridad en caso de sobrecarga.



X TIM-2

Información técnica

MODELO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	PESO	PRESIÓN DE TRABAJO		EMBOLADA	
		L	E	Ha		EN ALTA	EN BAJA	EN ALTA	EN BAJA
	[cm3]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	[bar]	[bar]	[cm3]	[cm3]
TIM-1	1000	730	180	180	12	700	20	2.3	13
TIM-1P	1000	730	180	180	6	700	13	1.6	32
TIM-2	2000	820	180	180	14	700	20	2.3	13
TIM-3/D	3000	730	240	270	16	700	20	2.3	13
TIM-7/D	7000	780	300	320	28	700	20	4.75	126.2
TIMX-2800	2800	590	120	170	11	1800	20	1.3	32




EXAPOL

La Fuerza que mueve a la Industria



X TIM-3

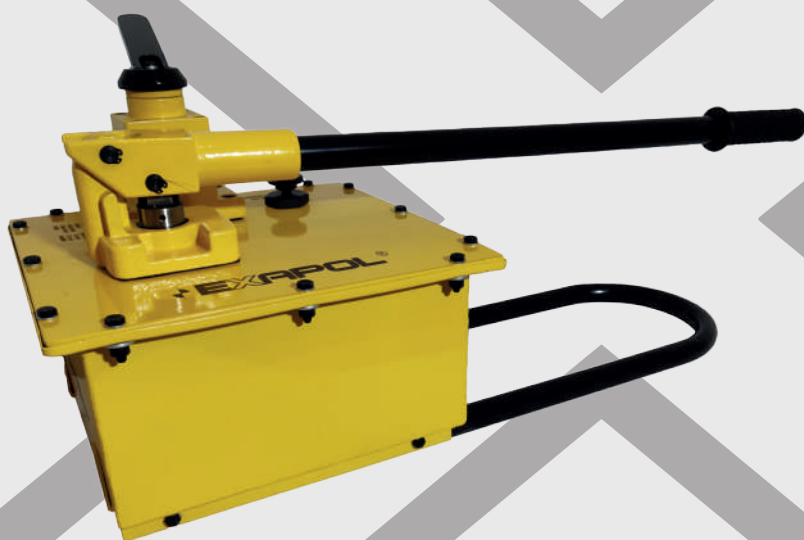

X TIM-7



X TIMX-2800